

speich



Chiaravisione AC

Chiaravisione | Serie AC

Sinonimo di qualità ed eccellenza, con decenni di esperienza nel settore, SPEICH progetta e realizza sistemi tergicristallo personalizzati su misura garantendo un prodotto di eccellente affidabilità con le migliori prestazioni.

DESCRIZIONE


I chiaravisioni AC sono un prodotto tradizionale realizzati dal 1939 ponendo grande attenzione ai dettagli. Vengono consegnati assemblati su un vetro temprato di forma e spessore appropriato alla finestra su cui devono essere installati. Sono utilizzati su un'ampia varietà di imbarcazioni, dalle navi mercantili alle navi militari.

I chiaravisione funzionano in base al semplice principio di rimuovere acqua e neve da un disco di vetro mettendolo in rapida rotazione.

Il motore è posto al centro ed è fissato direttamente sul cristallo portante in modo da ottenere il campo visivo più ampio possibile.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

- Soluzioni su misura basate sull'esperienza
- Gestione completa del ciclo di vita del prodotto e coinvolgimento del cliente
- Marchio sinonimo di esperienza, stile e tecnologia
- Tempi di consegna veloci e affidabili
- Produzione interna
- Ottima qualità e prestazioni del prodotto





DATI TECNICI

Tensione	12, 24 Vdc 115/230 Vac 50÷60 Hz
Potenza nominale	40 W motore 150 W riscaldatore (se disponibile)
Velocità di rotazione	1700 rpm

DIMENSIONI (*)		
Tipo	A [mm]	B [mm]
AC38S	380	420
AC1S	350	390
AC2S	300	340


(*) spessore standard del vetro entro i 15 mm

SERVIZI

- Gestione del progetto dalla A alla Z, specifica compilata in stretta collaborazione con il cliente.
- Gestione della documentazione di supporto.
- Distribuzione e assistenza in tutto il mondo.
- Il programma di supporto del prodotto di 15 anni si concentra sul servizio di ricambi a lungo termine e sull'assistenza a vita del prodotto.
- Brevi tempi di consegna
- Disponibili pannello di controllo con fusibili per motore e riscaldatore.
- Chiaravisioni per vetri di spessore superiore ai 15 mm disponibili su richiesta
- Disponibile la versione cromata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Certificazione ISO 3904-1990
- Tutte le parti in metallo sono in ottone.
- Il vetro rotante è temprato.
- Un particolare labirinto ricavato tra la cornice che circonda il cristallo rotante ed il telaio dell'apparecchio fissato al vetro, evita che l'acqua entri nel vano racchiuso tra il cristallo rotante e quello fisso portante. Questo vano a richiesta può essere riscaldato tramite resistenza elettrica per evitare la formazione di condensa e ghiaccio, che potrebbe impedire al chiaravisione il corretto funzionamento.
- I chiaravisioni AC vengono consegnati già assemblati su un vetro temprato di forma e spessore appropriato alla finestra su cui devono essere installati.
- Sono disponibili tre diametri di luce netta: 300, 350 e 380 mm.

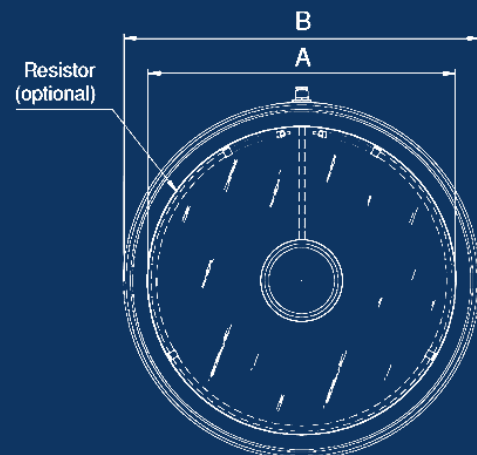

CONTATTI

Speich S.r.l. - Via G. Adamoli 443 - 16141 Genova - Italy

Tel.: +39 010 8380676 | E-mail: info@speich.com

Una lista completa dei nostri distributori è disponibile sul nostro sito: www.speich.com

